




Adresse de chantier: Avenue Herrmann-Debroux 15C-17-19, 1160 Auderghem.

- HD 15C, **marqué en rouge**, démolition intégrale.
- HD 17-19, **marqué en orange**, démantèlement complète + démolition structure en toiture, démolition atrium entre 17 en 19 + démolition façade non-structurele.



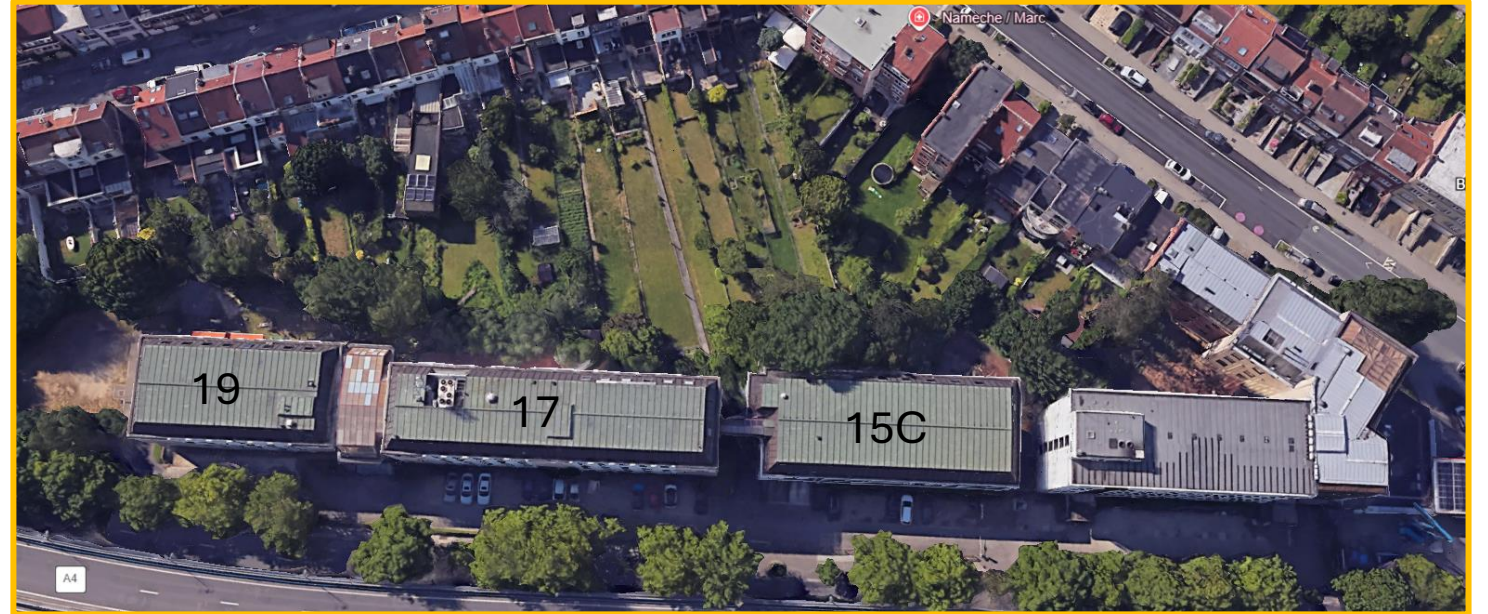


Planning:

- 22/06 – 26/06; Démantèlement HD15C.
- 29/06 – 10/07; Démolition hors sol HD15C.
- 3/08 – 14/08; Démolition sous-sol HD15C.

- Le démantèlement et démolition partielle des immeubles HD17 en HD19 sont prévus de débiter au fin octobre 2026.



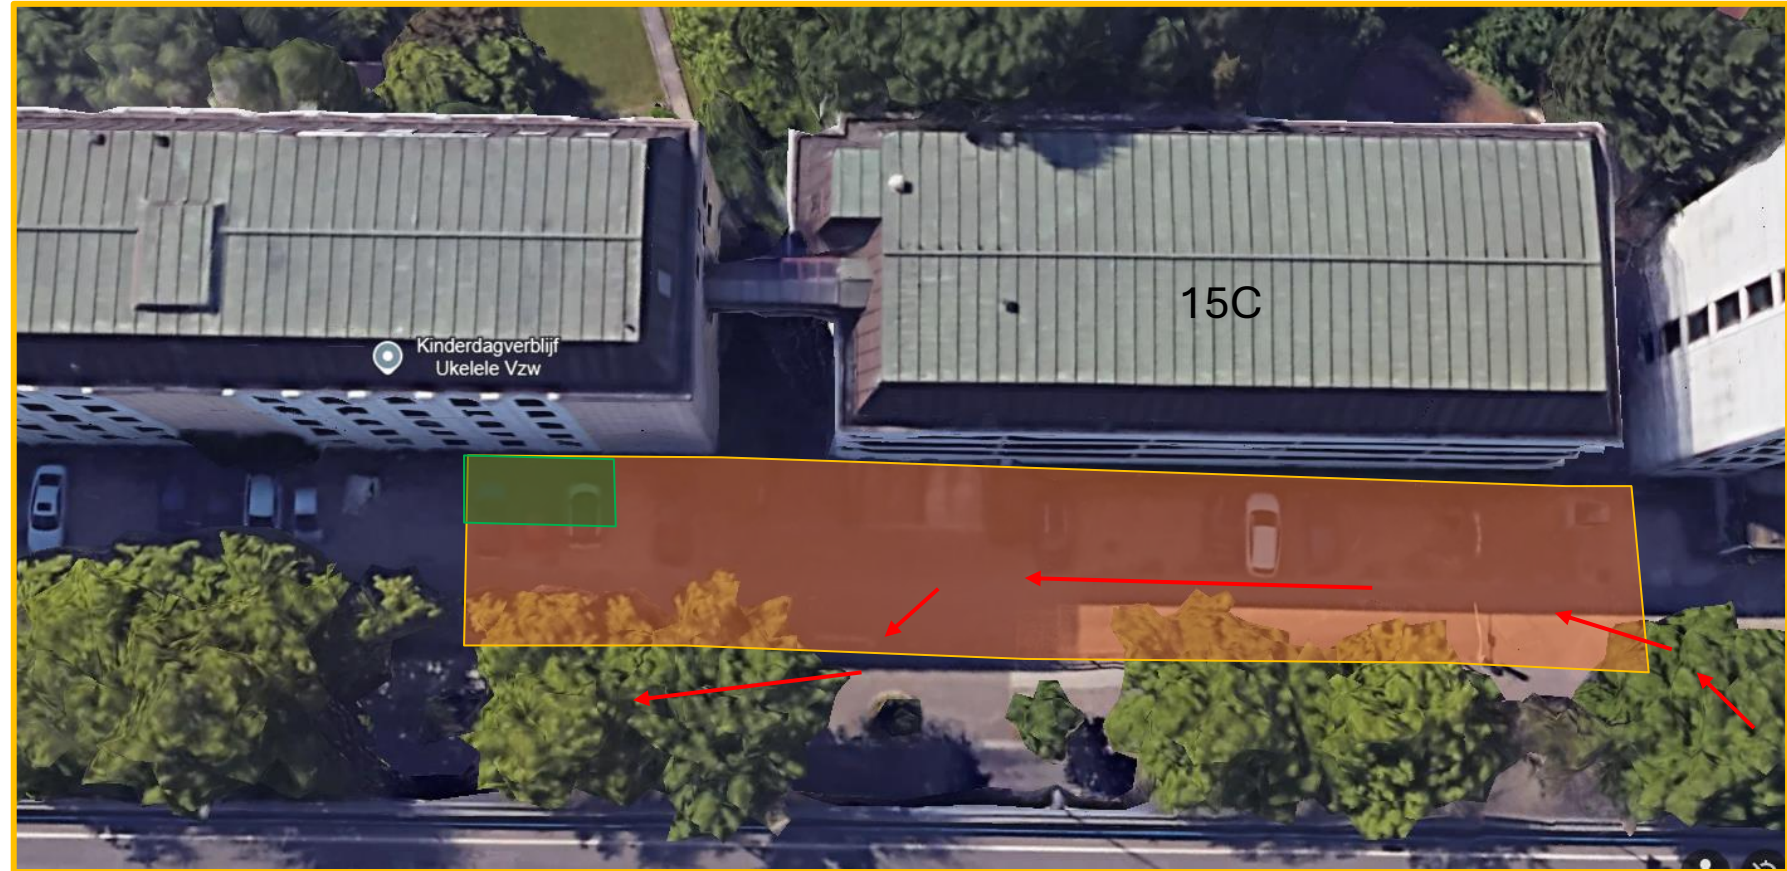


Installation chantier;

- **Orange**, La zone en orange est pour manoeuvrer les grues, cet zone sera fermer complètes avec des barrières.
- **Verte**, Installation base de vie et sanitaire.
- **Flèches rouge**, l'entrée et sortie pour le trafic de chantier, ils ont prévu environ 10 camion-semi par jour pendant 4 semaines (29/06 – 10/07 et 3/08 – 14/08)



Traffic de chantier;

- Avenue Herrmann-Debroux 17 → Westvaardijk 81, Grimbergen.
- Via R22 et E40
- Via R0 et E40

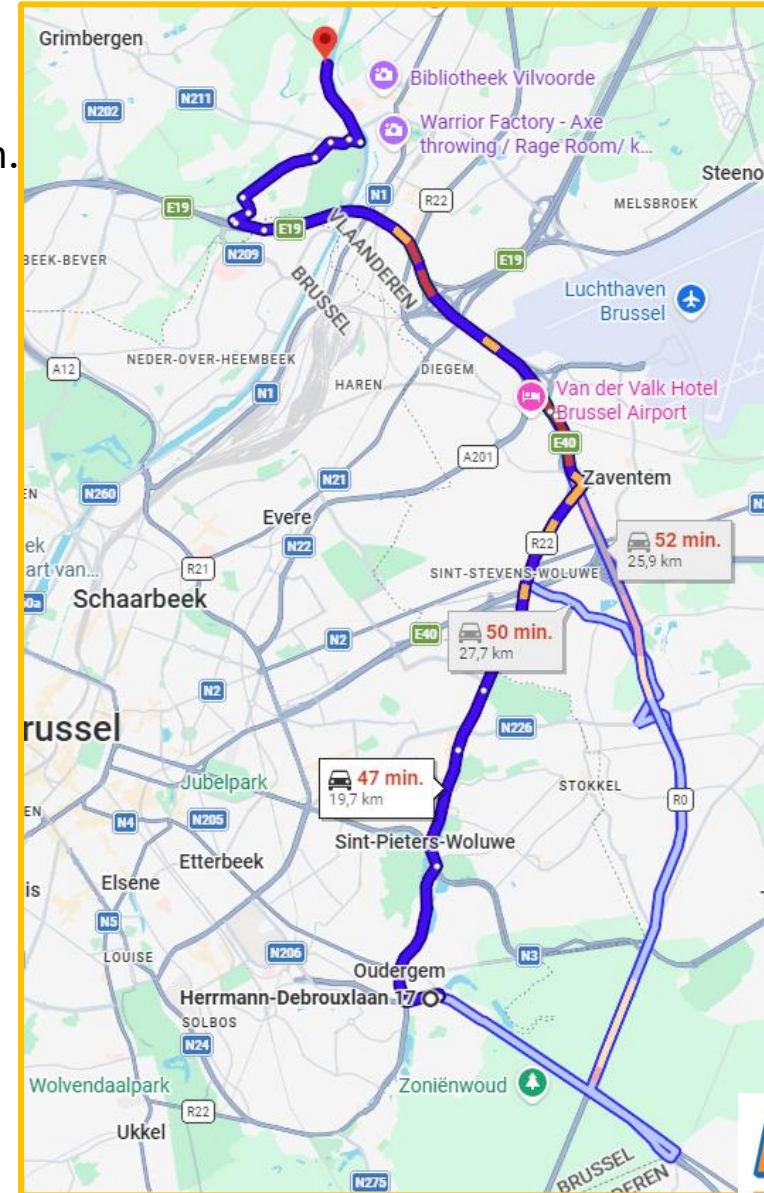



Traffic de chantier;

- Le trottoir sera protégé par des tôles en métallique.
- Nous prevoyons un surveillant pendant la trafic de chantier.





Démantèlement structure en toiture;

- La toiture sera démontée, car nous pouvons trier les différents déchets.
- Les déchets seront évacuer à l'aide des petites engins.





Démolition structures en béton;

- La démolition d'immeuble s'occupera dans le haut vers le bas, étage par étage, à l'aide d'un grue 50T.
- Il y aura une grue de 50T extra pour évacuer le béton.
- Nous prevoyons un canon à eau pour l'arrosage pendant la démolition.

